

PRZEŁĄCZNIK POZIOMU BSM 502



- Odporny na wibracje
- Niezawodny
- Możliwość zmiany pozycji
- Ze wskaźnikiem pozycji
- Uniwersalny do średnicy rury do 63 mm

ZASTOSOWANIE

- Monitoring poziomów granicznych zbiorników
- Do sterowania napełniania/oprózniczenia
- Zabezpieczenie przed przelewem i suchobiegiem

OPIS

Pływak magnetyczny lub przeciwwaga aktywuje bezdotykowo mikroprzełącznik w urządzeniu.

Kiedy pływak lub przeciwwaga mijają przełącznik bistabilny, przełącznik zmienia położenie i pozostaje w tym położeniu do momentu powrotu. Przełącznik współpracuje ze wszystkimi dostępnymi u nas pływakami i przeciwwagami. Przeznaczony jest do montażu na linkowych wskaźnikach poziomu Stringline SFA... oraz na poziomowskazach bocznych GNR5 lub wskaźnikach typu FS4.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Napięcie nominalne	4V...250V AC, 4V...30V DC
Prąd znamionowy	1mA...3A (AC lub DC)
Metoda przełączania	Mikroprzełącznik sterowany magnetycznie ze stykiem przełącznym
Minimalny odstęp	25mm pomiędzy punktami przełączania Umożliwia to montaż przełączników przesuniętych o 90°
Przekrój kabla	1,5mm ²
Przyłącze elektryczne	3-pinowe złącze zaworowe zgodne z normą DIN EN 175301-803-A. Dodatkowe przyłącze przewodu ochronnego (PE), Należy przestrzegać wytycznych dotyczących niskiego napięcia.
Temperatura otoczenia	-20°C...+90°C
Materiał	Poliwęglan (PC)
Mocowanie	Obejma ze stali nierdzewnej lub plastiku
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z EN 60 529


Uwaga!

Przełącznik bistabilny jest przeznaczony do zastosowań od 1 mA do 3 A przy napięciu od 4 do 250 V.

Jednakże wyłącznik może być używany tylko w jednym i tym samym typie obwodu przez cały okres jego użytkowania!

W sprawie stosowania w obszarach niebezpiecznych prosimy o kontakt.

Znak CE: Urządzenie spełnia wymagania prawne obowiązujących dyrektyw UE

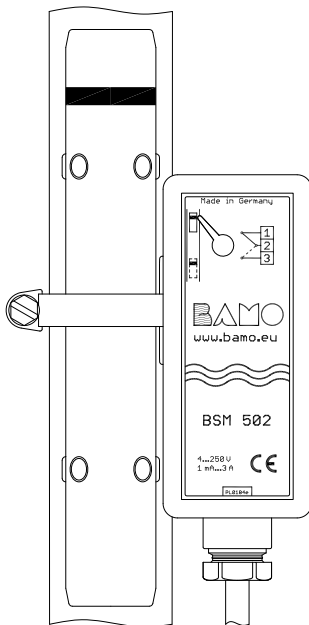

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

PRZEŁĄCZNIK POZIOMU BSM 502

23-01-2024

D-585.06-PL-AD

LEV


585-06/1

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Kod	Referencja	Opis
585 200	BSM 502	BSM 502 z obejmą ze stali nierdzewnej dla Ø25...Ø40mm i opaską kablową PA6 dla Ø25...100mm
585 203	BSM 502 / 63	BSM 502 z obejmą ze stali nierdzewnej dla Ø50...Ø70mm i opaską kablową PA6 dla Ø25...100mm

Inne średnice i materiały mocujące dostępne na zamówienie.

WYMIARY

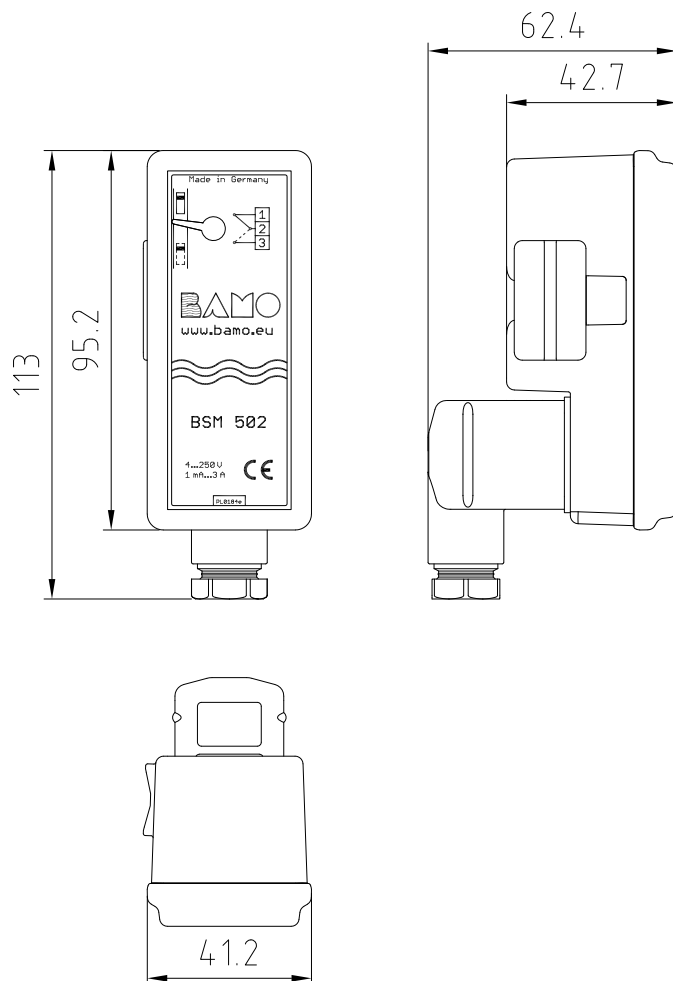

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

PRZEŁĄCZNIK POZIOMU
BSM 502

23-01-2024

D-585.06-PL-AD

LEV

585-06/2